


Ploter tnący Silhouette
Podręcznik użytkownika dostarczonych elementów

Silhouette Stand

NR PODRĘCZNIKA STAND-M-151

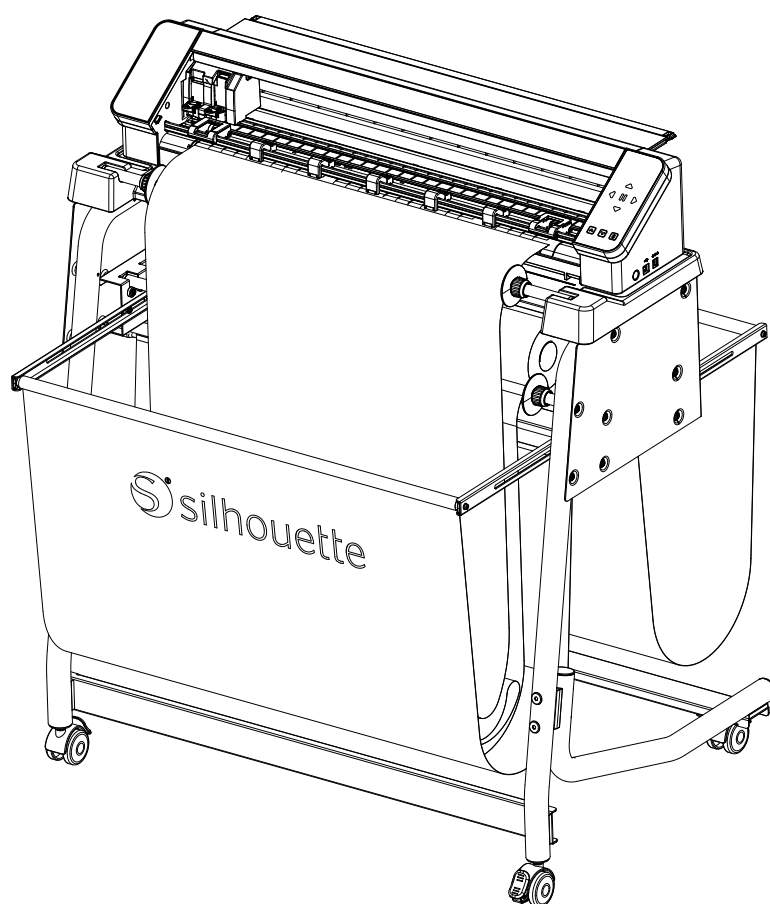

Bezpieczne użytkowanie

⚠ Przestroga

- Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem użytkownika, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.
- Opisane tutaj ostrzeżenia zawierają kluczowe treści związane z bezpieczeństwem, dlatego należy ich przestrzegać.

Przestrogi dotyczące eksploatacji


- Informacje na temat korzystania z plotera tnącego można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia.
- Unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ekstremalnych poziomów wilgotności i suchości.
- Podczas montażu stojaka należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca.
- Procedurę mocowania plotera tnącego do stojaka należy przeprowadzić na płaskiej powierzchni.
- Nie należy wykonywać procedury mocowania plotera tnącego do stojaka na śliskich powierzchniach.
- Jeżeli ze względów takich jak na przykład przeprowadzka zajdzie konieczność demontażu stojaka, należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem i wykonać czynności po zapoznaniu się z konstrukcją stojaka.
- Treść podręcznika użytkownika dostarczonych elementów może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Podczas montażu należy pamiętać o zablokowaniu ograniczników kółek.

Ogranicznik zablokuje się na miejscu po opuszczeniu i usłyszeniu dźwięku „kliknięcia”. Podniesienie ogranicznika zwalnia blokadę.

Informacje ogólne

Informacje o Silhouette Stand

Należy sprawdzić, czy dostępne są następujące części.

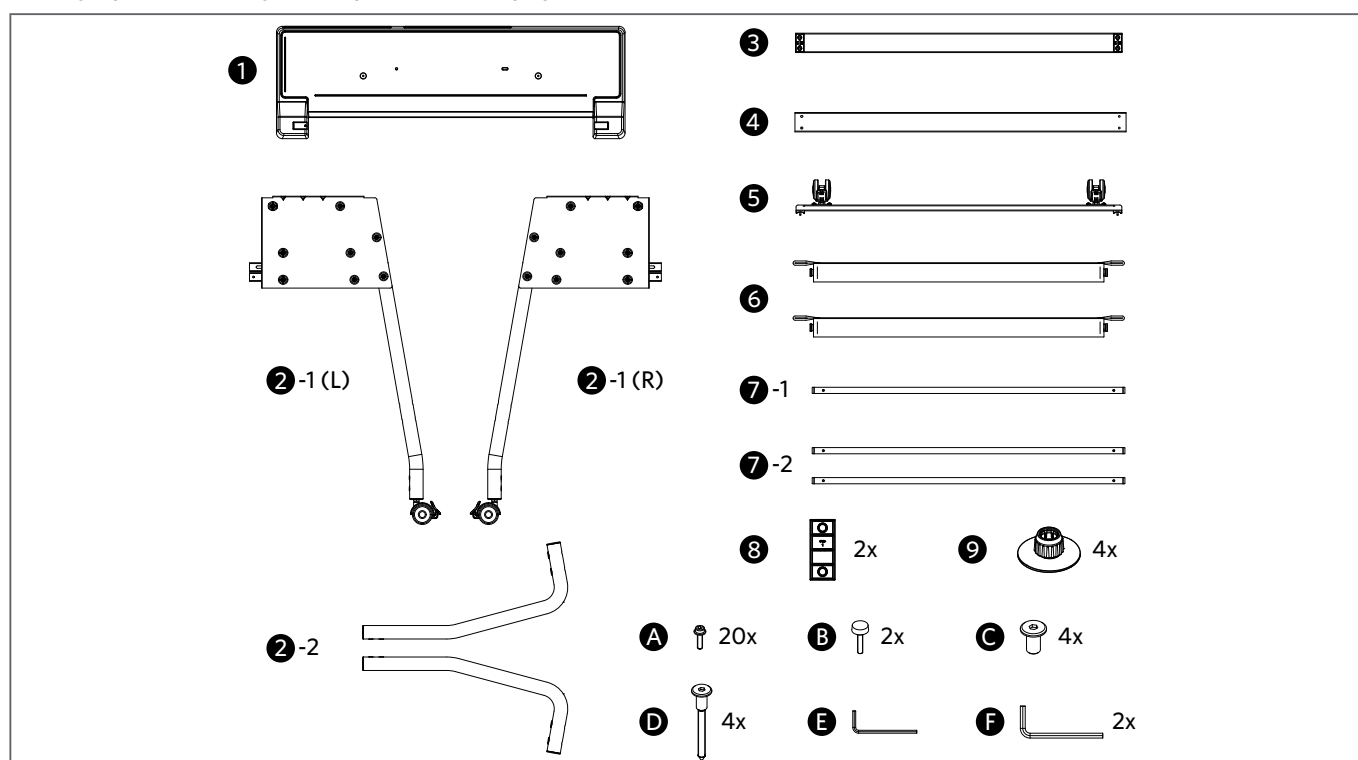


Obsługiwane modele

CAMEO PRO MK-II


Metoda mocowania plotera tnącego Silhouette

- 1 Umieścić urządzenie na górze Silhouette Stand.
 - Umieścić urządzenie wzdłuż linii z przodu i po bokach stojaka.
- 2 Dopasować lewy i prawy otwór na spodzie urządzenia do dolnej części stojaka i zamocować urządzenie za pomocą 2 śrub mocujących.

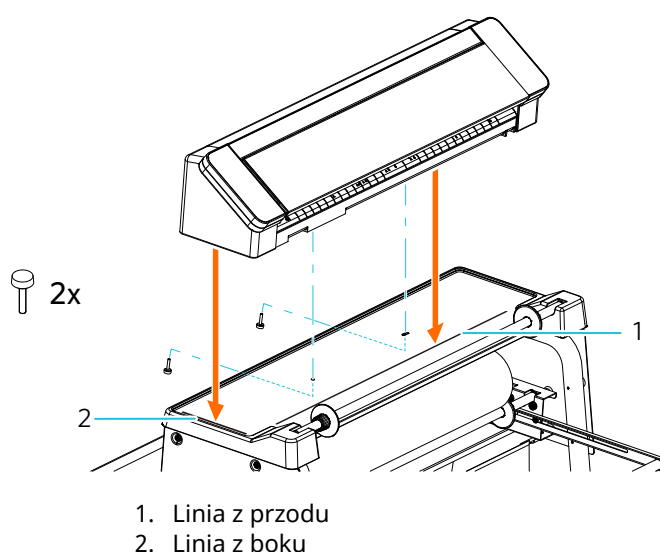


Metoda ustawiania papieru w rolce

- 1 W przypadku korzystania z cienkiego papieru w rolce należy ustawić wałek rolkowy w pozycji 1 (przód). W przypadku korzystania z grubego papieru w rolce należy ustawić wałek rolkowy w pozycji 2 (tył). Następnie ustawić wałek rolkowy z kołnierzem z przodu.

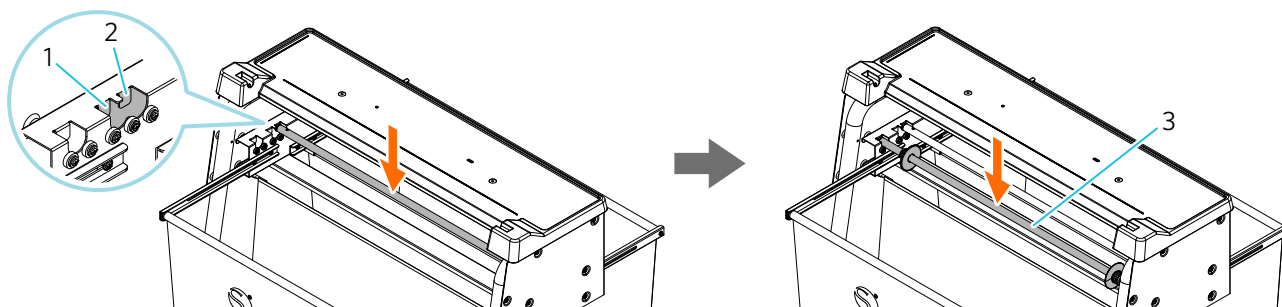


1. Cienki papier: ustawienie wałka rolkowego w pozycji 1
2. Gruby papier: ustawienie wałka rolkowego w pozycji 2
3. Wałek rolkowy z kołnierzem

- 2** Umieścić wałek rolkowy z kołnierzem używany do przesuwania rolki w górnej części stojaka.

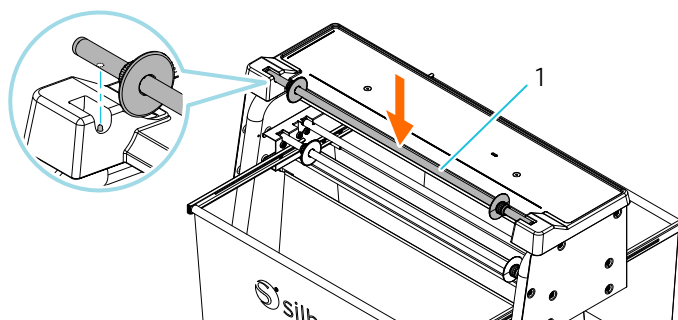


1. Wałek rolkowy z kołnierzem

- 3** Wyciągnąć przedni i tylny kosz w swoją stronę i pozostawić je rozłożone.

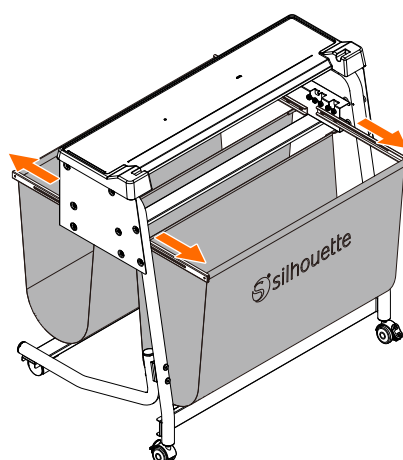

- 4** Podczas wyrównywania lewej krawędzi nośnika do wewnętrznej linii prowadzącej panelu przedniego, ustawić go prosto, dopasowując końcówkę przedniej krawędzi nośnika do rolki na spodzie szyny. Informacje na temat metody ustawiania nośnika (automatyczna, ręczna) znajdują się w podręczniku użytkownika.

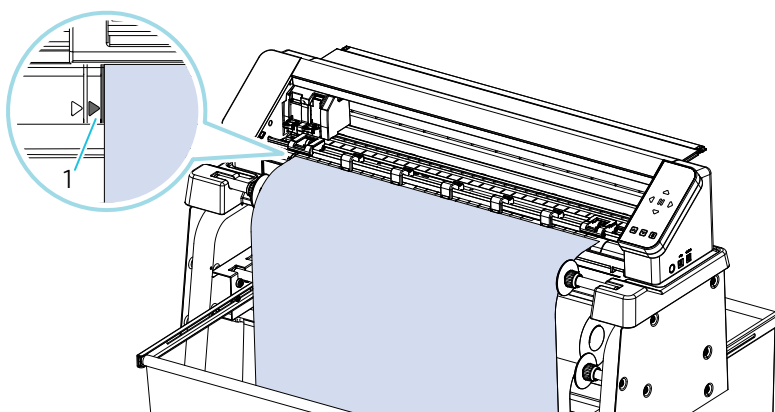


1. Wewnętrzna linia prowadząca

⚠ Przestroga


W tym momencie mocno pociągnąć nośnik w lewo i w prawo, używając obu rąk i ustawić go, gdy jest rozciągnięty.

- 5** Zamocować kołnierze po obu stronach, dopasowując je do szerokości papieru w rolce i obracając je.

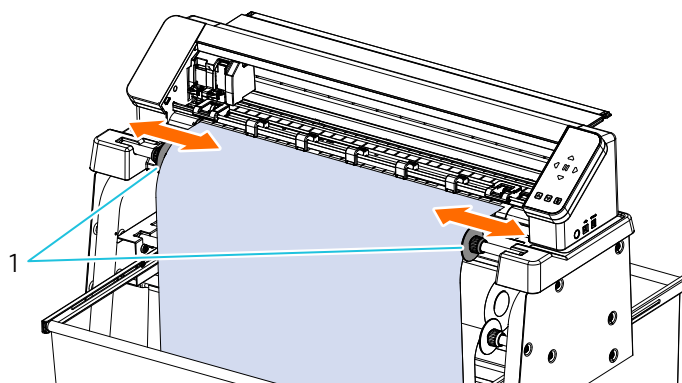

1. Kołnierze

- 6** Wyciągnąć papier w rolce i zwinąć go na taką samą długość, jaka będzie używana z przodu urządzenia.

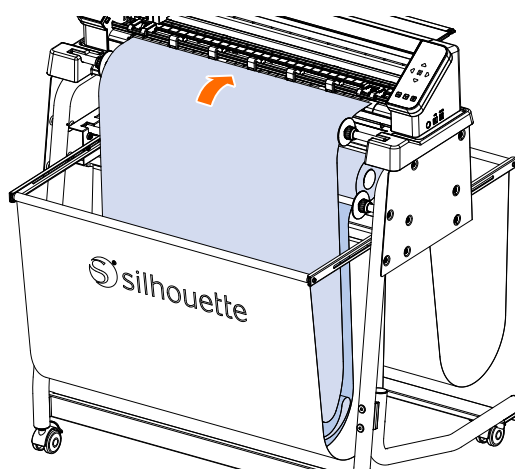


Ustawianie maty do cięcia (12-calowa/24-calowa)

⚠ Przestroga

W przypadku cięcia nośnika za pomocą maty do cięcia, nośnik może nie zostać prawidłowo przeniesiony, ponieważ klej z części samoprzylepnej może przywierać. Dlatego należy jej używać po otwarciu podpórki z tyłu stojaka.

- 1** W przypadku korzystania z 12-calowej maty do cięcia, otworzyć podpórkę z prawej strony w tylnej części stojaka. W przypadku korzystania z 24-calowej maty do cięcia, otworzyć obydwie podpórki z tyłu stojaka.

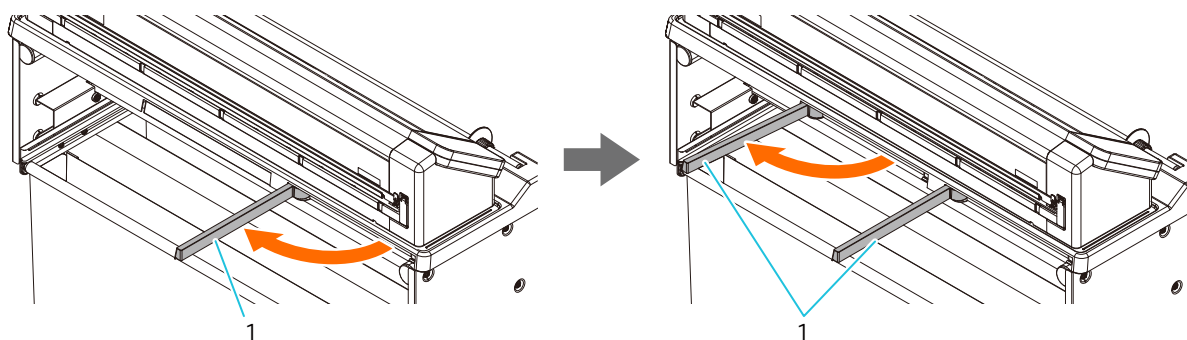

1. Podpórka

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Silhouette Stand
Obsługiwany model	Silhouette CAMEO PRO MK-II
Maks. średnica montowanego nośnika w rolce	120 mm
Maks. szerokość montowanego nośnika w rolce	621 mm
Maks. waga montowanego nośnika w rolce	3,5 kg
Wymiary zewnętrzne (ok. szer. x gł. x wys.) * Z koszem	Ok. 900,0 mm x 740,0 mm x 900,2 mm
Waga (ok.) * Z koszem	Okolo 19,2 kg

*Specyfikacje i projekty produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

⚠ CAUTION

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

⚠ Mise en garde



Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

⚠ Precaución


Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora electrónico CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

⚠ CUIDADO


Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.

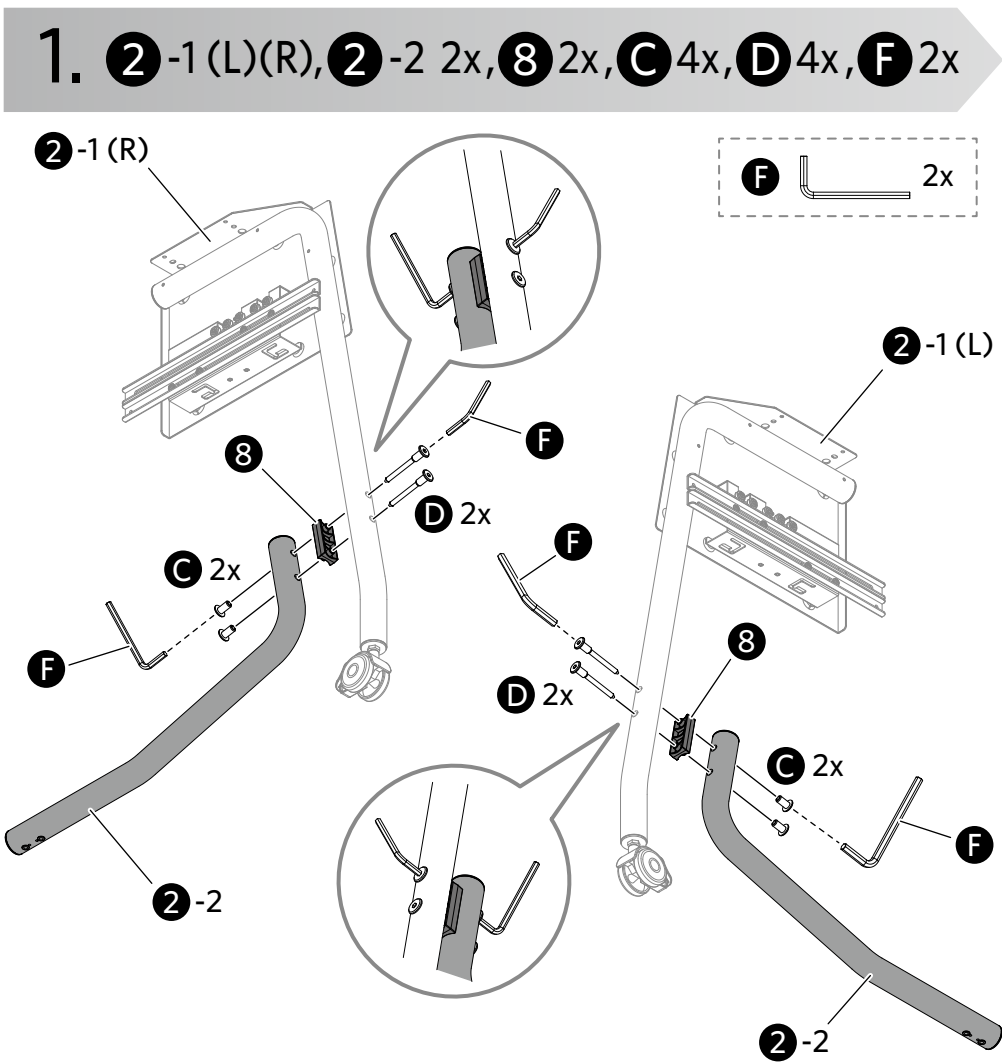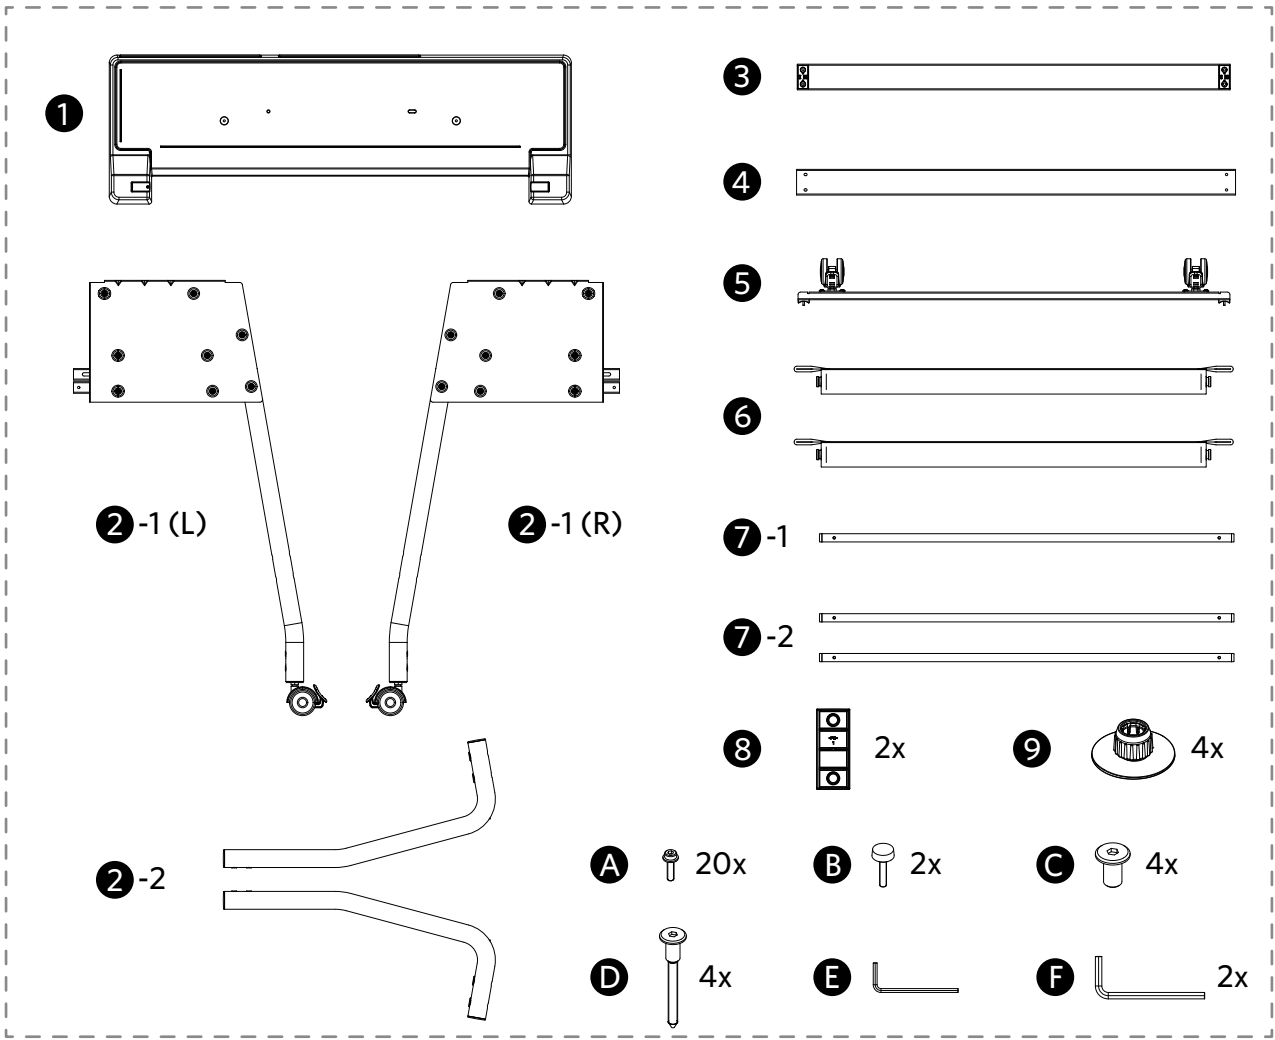


2. 1, 2-(L)(R), A 4x, E

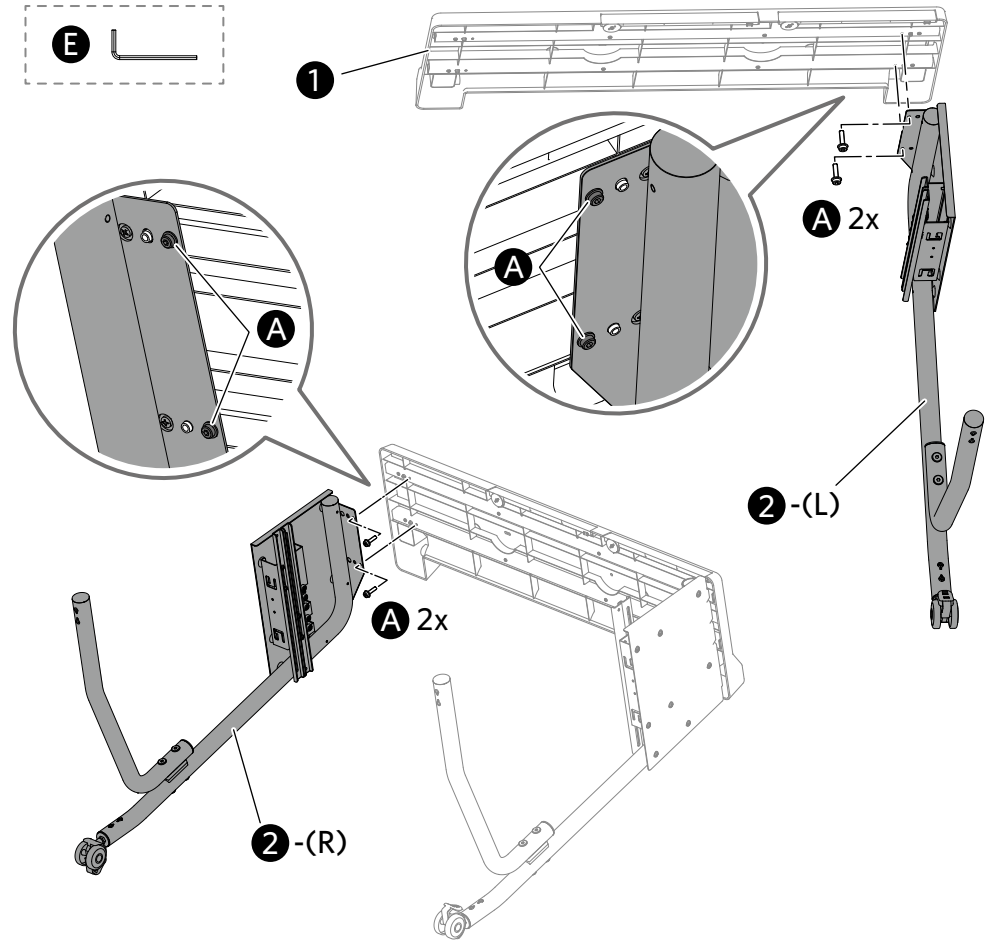

3. 3, A 4x, E


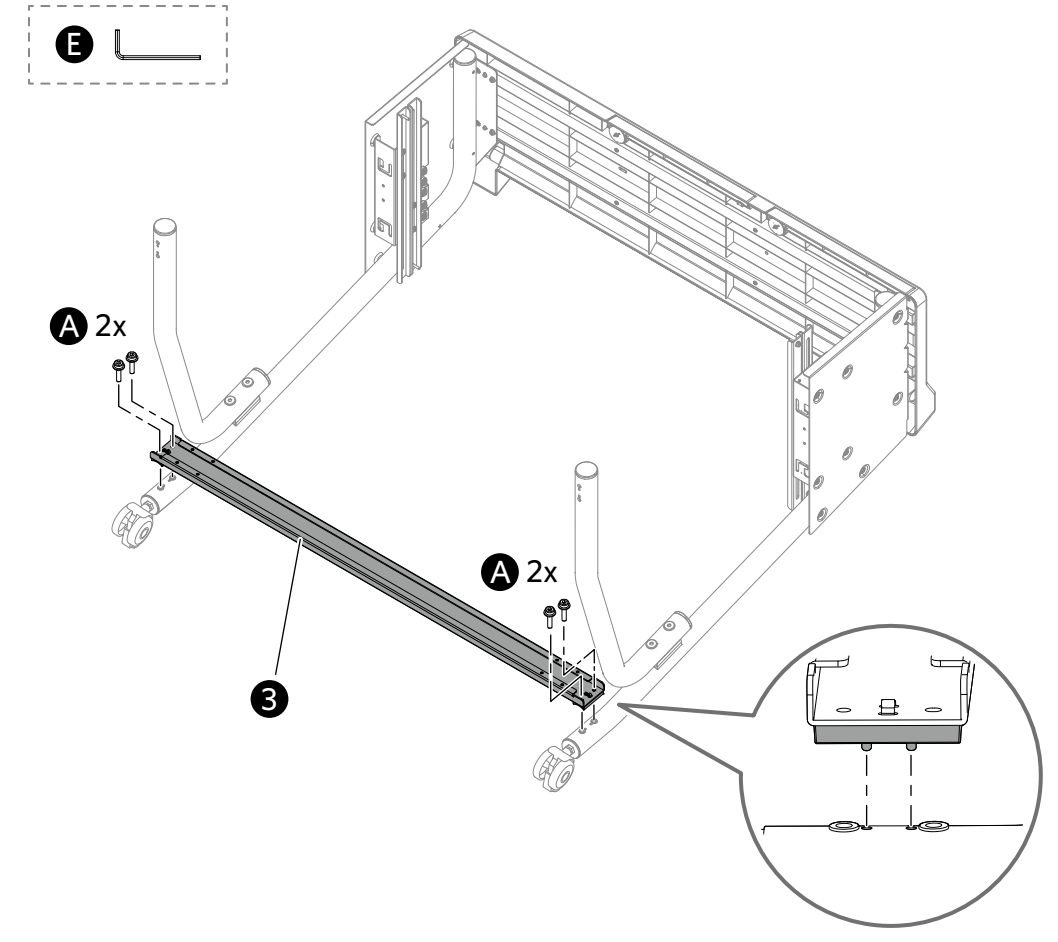


4.

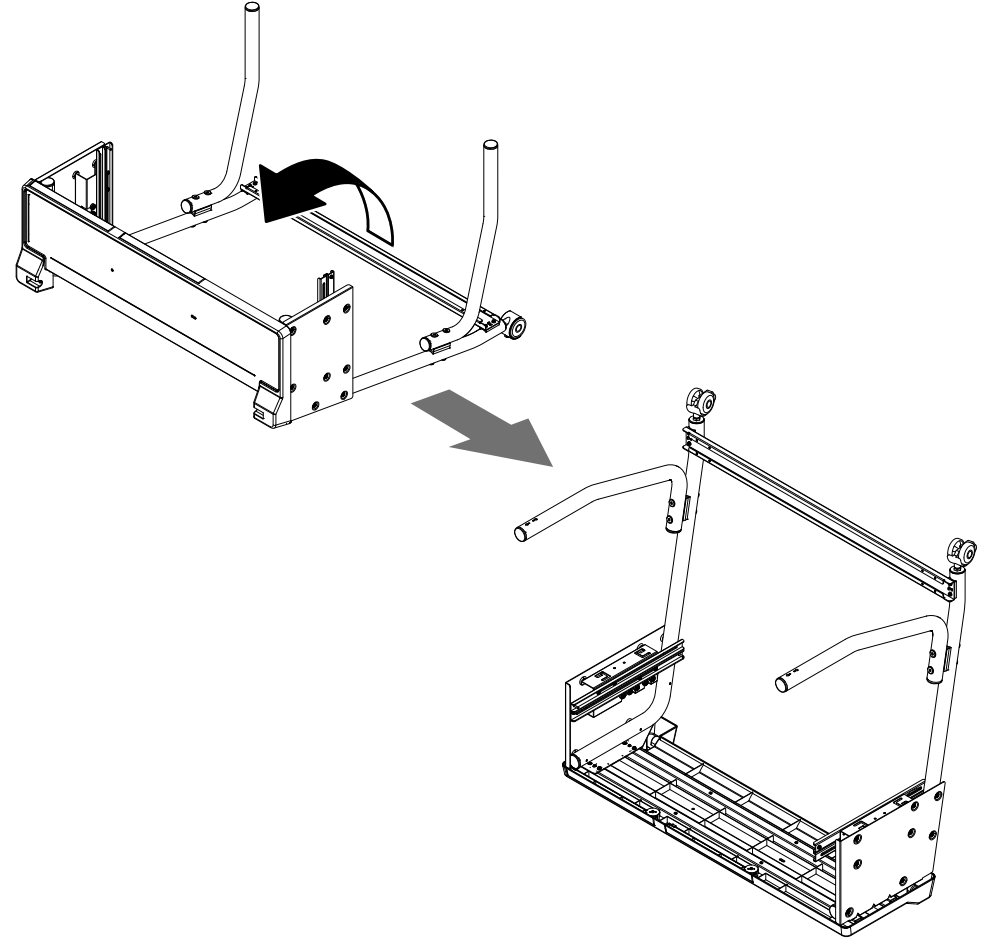



5.

④, ①A 4x, ①E

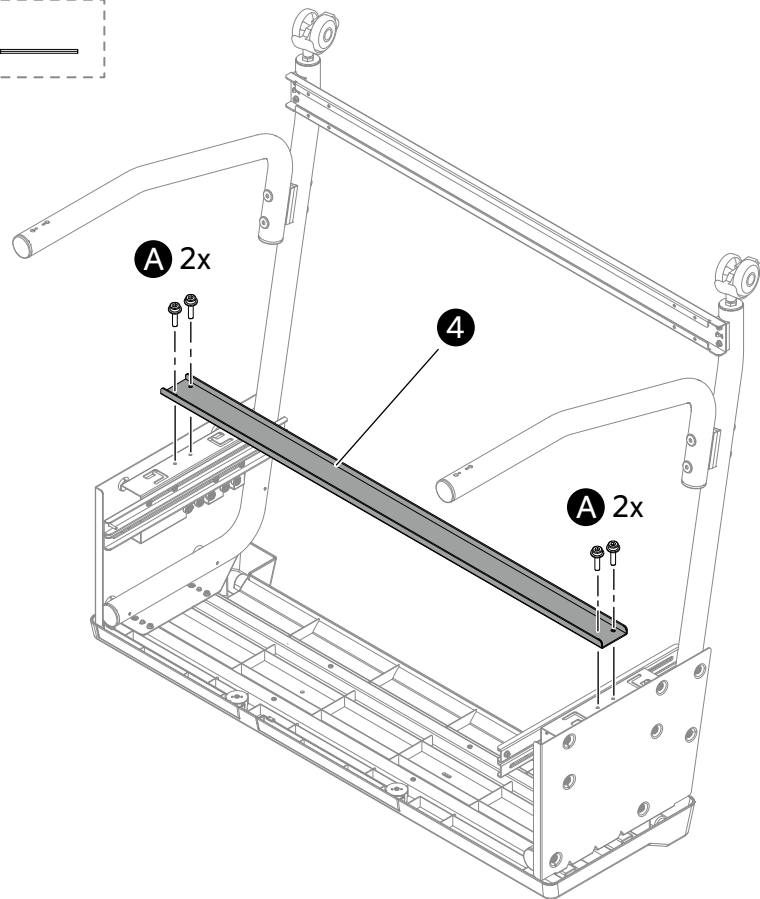


6.

⑤, ①A 4x, ①E

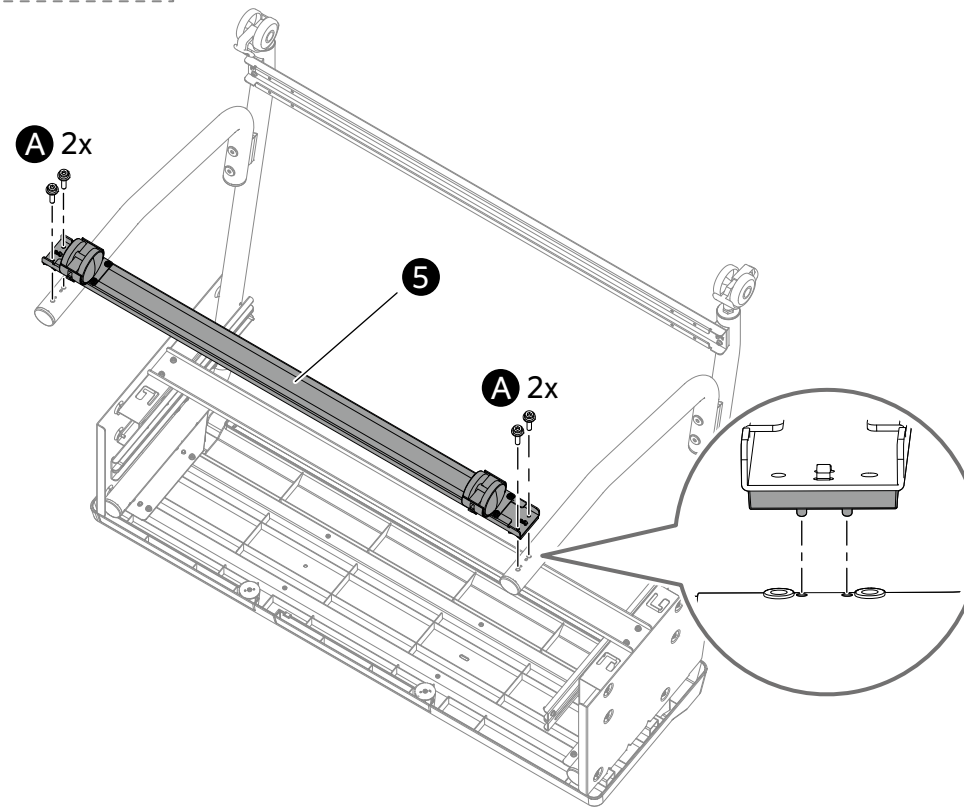


7.

⑥ 2x, ①A 4x, ①E

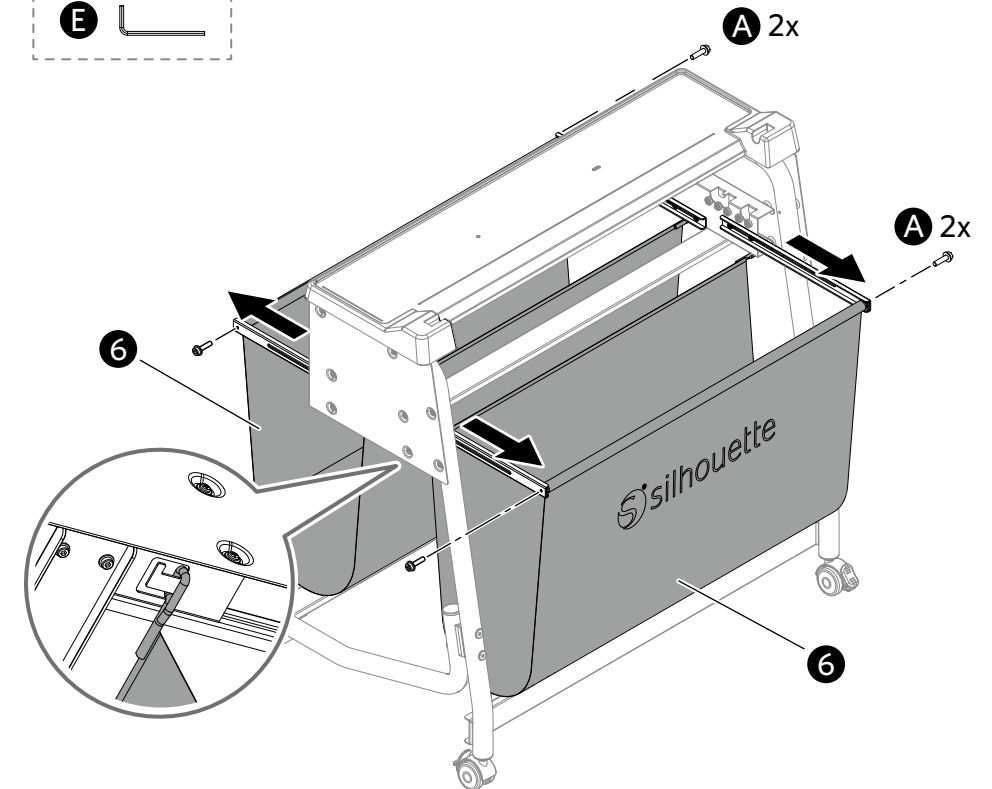

8.


⑦-1, ⑦-2 2x, ⑨ 4x

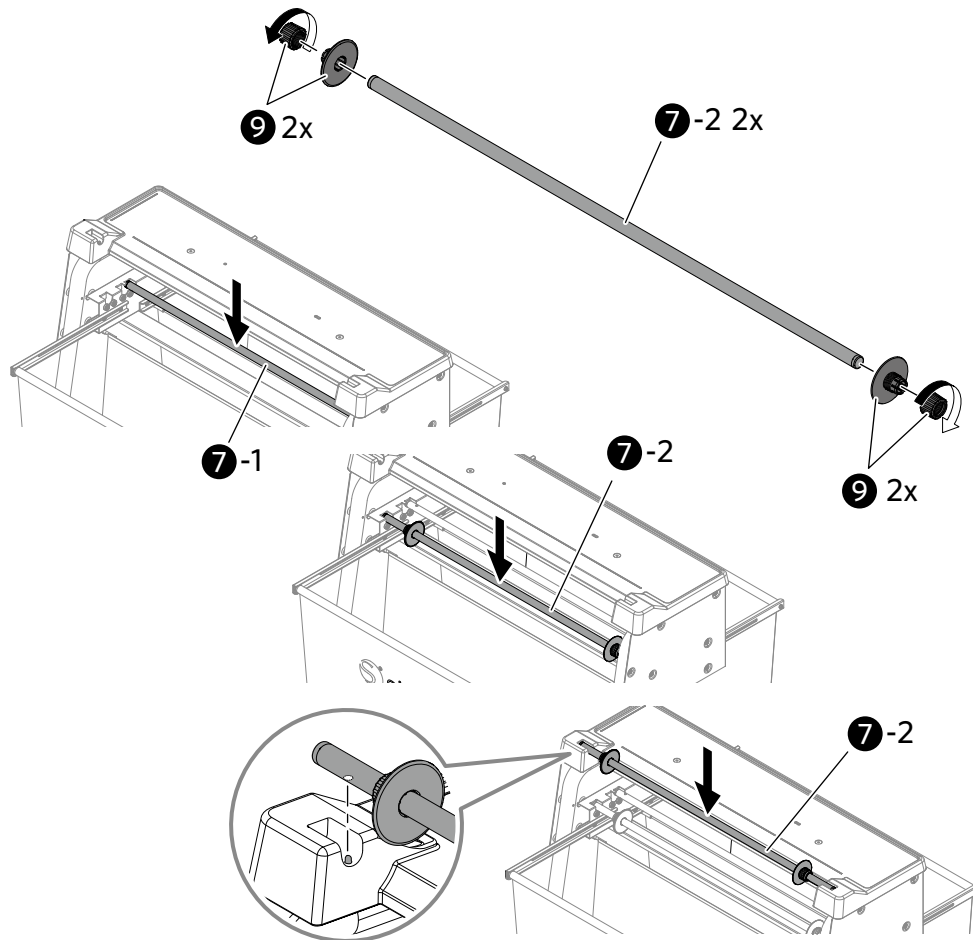

9.

①B 2x

✓ CAMEO PRO MK-II

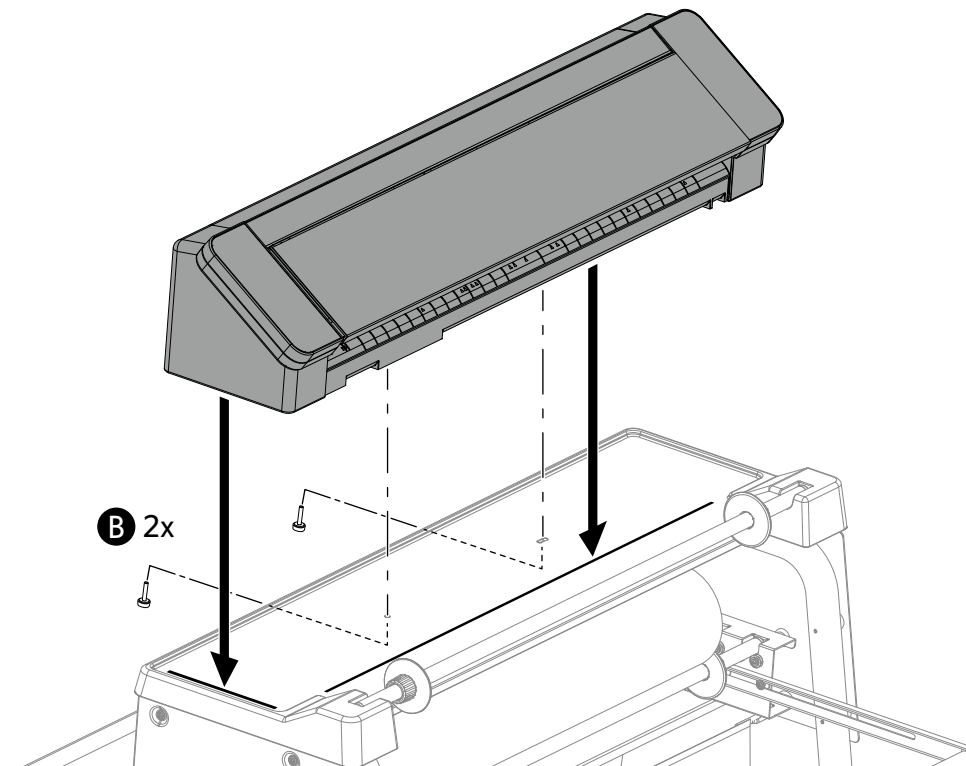

10.

